


Pan-Lagenpalettierer M6-FS

**Einlauf von oben
leistungsstark
betriebsicher**



LORENZ PAN
Palletising Systems **AG**
Bozen Fax +39/0471 200 189
Telefon +39/0471 200 197

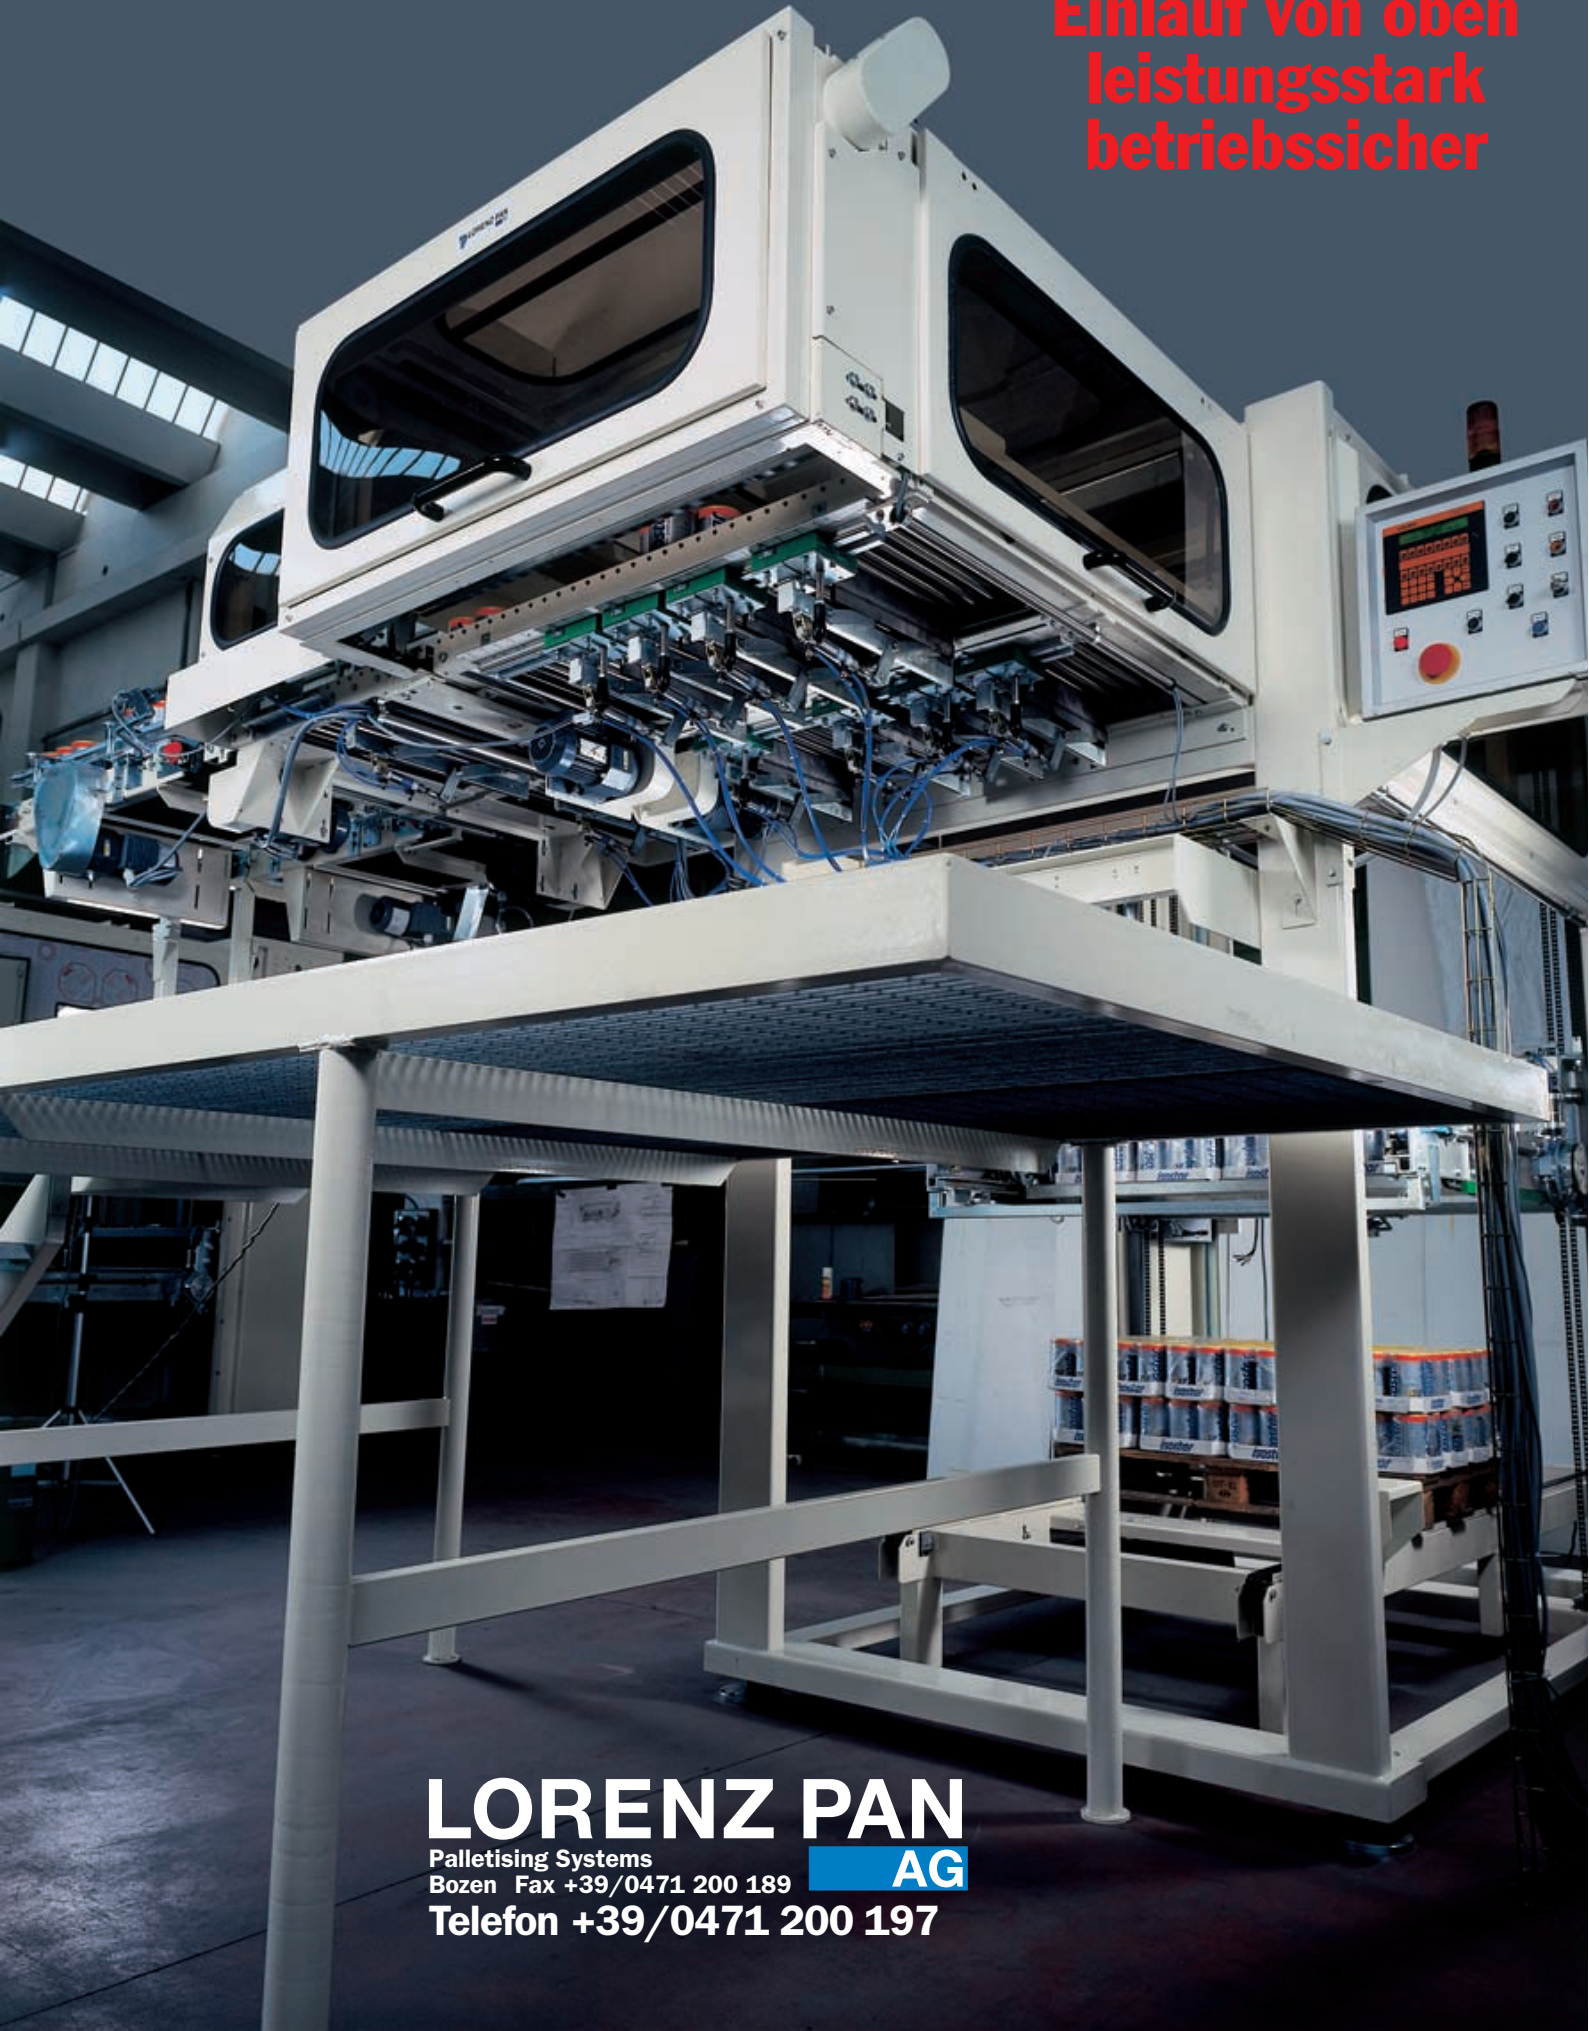


**Die
Modellreihe M6
wurde als
Lagenpalettierer mit
Einlauf
von oben,
mit mittig öffnender
Beladeplatte konzipiert
und ist für den
bis höheren
Leistungsbereich ausgelegt.**



Technische Merkmale:

- ▶ **Formatierstation** bestehend aus Rollenförderer mit Flachriemenantrieb und Dreh- bzw. Wendestation zur Konfiguration der Lagenbilder.
- ▶ kontinuierlicher **Reihenschieber** mit Überkopfkette.
- ▶ kontinuierlicher **Lagenschieber** mit Kulissenführung.
- ▶ **Vertikalschlitten** in Leichtbauweise mit Gegengewicht ausbalanciert.
- ▶ **Beladeplatte** aus selbsttragenden Aluminiumlamellen mit V2A-Blech überzogen und wahlweise mit pneumatischer oder motorischer **Lagenzentrierung**.
- ▶ mit **OP-Lauer** für schnelle Generierung neuer Lagenbilder.
- ▶ **Optional: Abstandhalter** mit Schnellverstellung, automatisch verstellbare Abstandhalter, **Zwischenblattaufleger** in verschiedenen Ausführungen, **mehrspurige Formatierstation** mit Linienvorteiler.



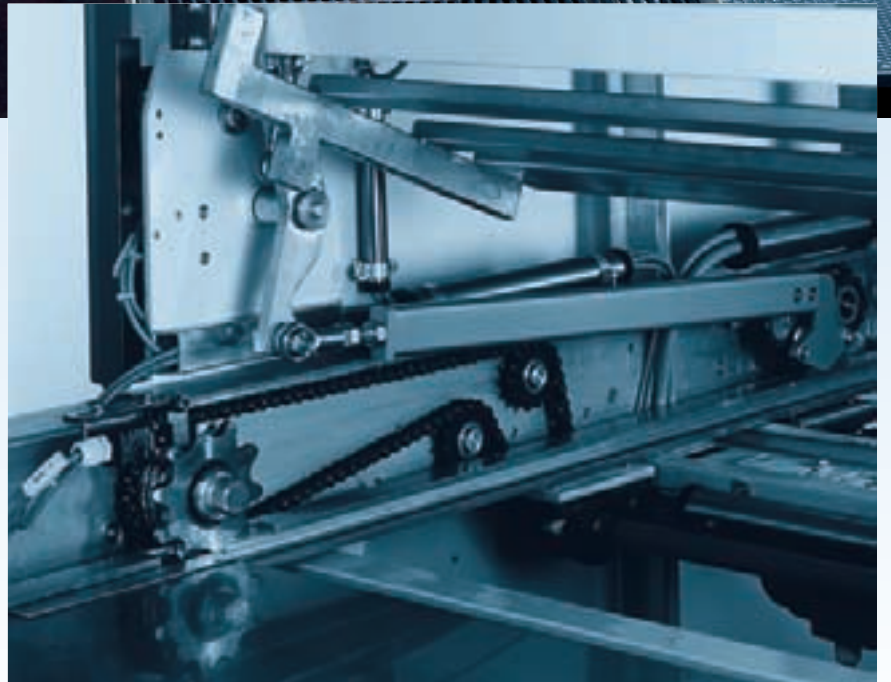

Ausführung

Die Konstruktion und Ausführung unserer Palettieranlagen entspricht in allem dem neuesten Stand der Technik durch:

- technisch ausgeklügelte und zugleich konstruktiv einfache Lösungen
- den Einsatz erstklassiger Komponenten
- präzise und absolut solide Verarbeitung durch erfahrene Mitarbeiter und einen modernen Maschinenpark.



Merkmal unserer Palettierer ist vor allem die konsequente Leichtbauweise, die ein sicheres

Funktionieren der Anlagen bei geringem Energie- und Wartungsaufwand gewährleistet. Durch die Verwendung von eigens gefertigten Leichtmetallprofilen und gekantetem Stahlblech sind die Geräte konstruktiv einfach, jedoch robust in ihrer Beschaffenheit und bestens geeignet für den Einsatz unter rauen Produktionsbedingungen.

Wir haben das Know-How und die vielfältigen Möglichkeiten modernster Technologien für die optimale Lösung Ihrer Palettieraufgaben.

Platzbedarf

Grundfläche 6 bis 8 m² (2 m x 3 m bis 2,5 m x 4 m)
Raumhöhe 2,80 m bis 4,50 m je nach Palettierhöhe

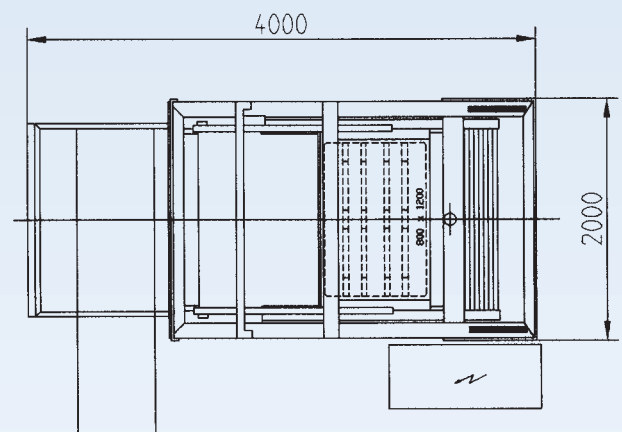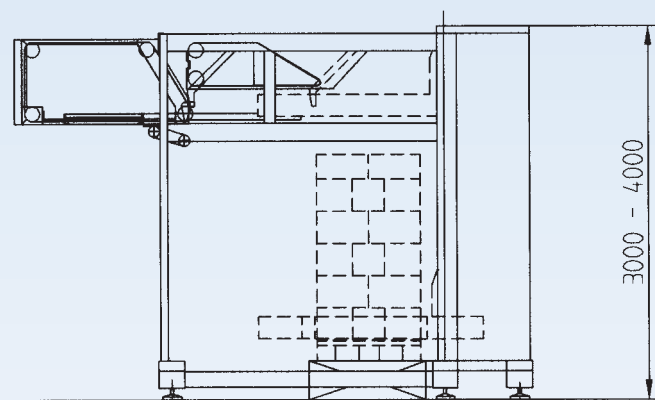

Technische Daten

Palettierleistung:	bis zu 5000 Gebinde/Stunde , abhängig von der Ausführung der Anlage, Gebindegröße und Stapelschema (siehe technisches Datenblatt)
Max. Lagengewicht:	200 kg (falls erforderlich höher)
Max. Palettengewicht:	1000 kg (falls erforderlich höher)
Min. Kantenlänge der Gebinde:	115 mm
Installierte Leistung:	4 KW
Luftverbrauch:	150 NL/Min.
Luftdruck:	6 bar

LORENZ PAN

AG

Johann-Kravogl-Str. 10
39100 Bozen (Italy)
Fax +39/0471 200 189
Telefon +39/0471 200 197
E-Mail: info@lorenzpan.com